POS e Tesouraria (POS01 - POS04, TSR01 - TSR05)

Descarregar este guia em PDF


Venda ao balcão (Venda a Dinheiro, VD), venda sem internet, ecrã da cozinha, e o controlo da caixa: abertura, conferência e fecho.

```
POS01 Vendedor + PIN -> carrinho -> Finalizar -> talão (ou QR) ->
TSR02 caixa -> Fecho e Reiniciar Caixa
```


POS01 - Venda a Dinheiro

1. Abra **POS01**. Toque no seu nome em **Selecionar Vendedor**.


2. Escreva o seu **PIN de 6 dígitos** e carregue em **Validar**.

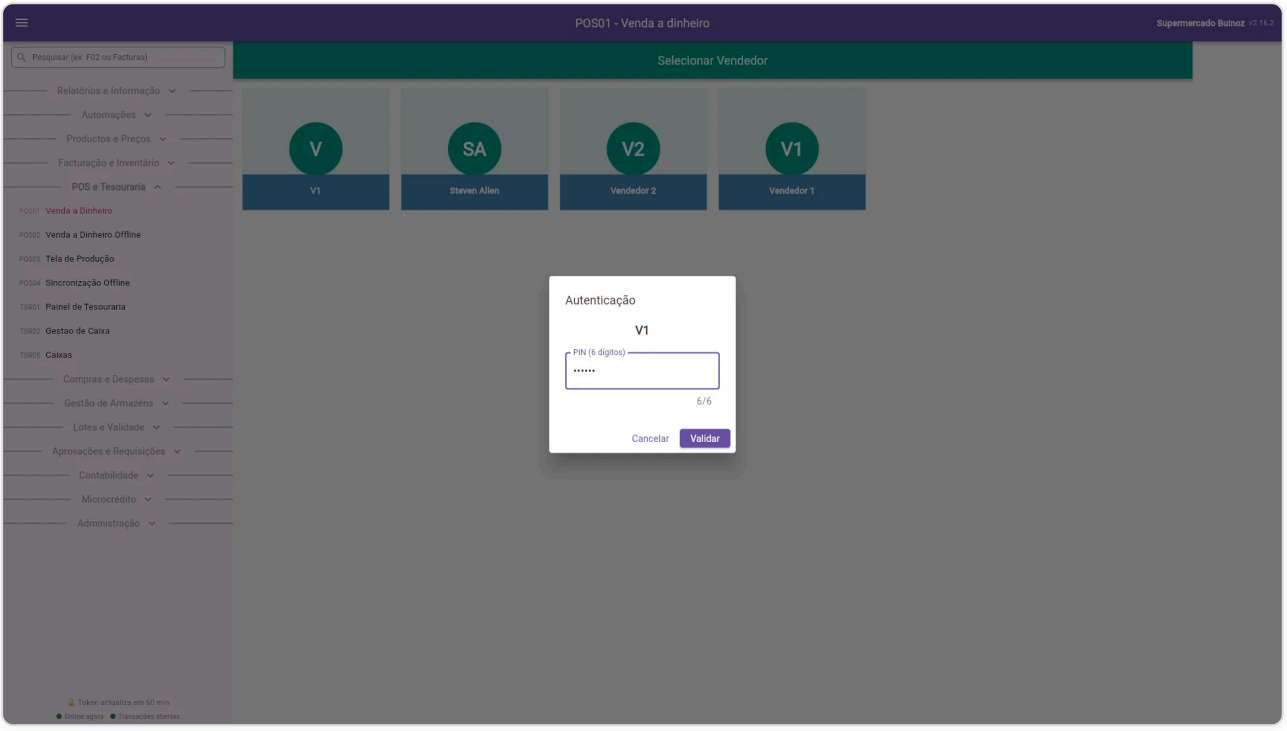

3. O nome do vendedor aparece no topo (**Mudar Vendedor** troca). Carregue em **+ Producto** (ou leia o código de barras) e toque nos produtos. Feche com o **X**.

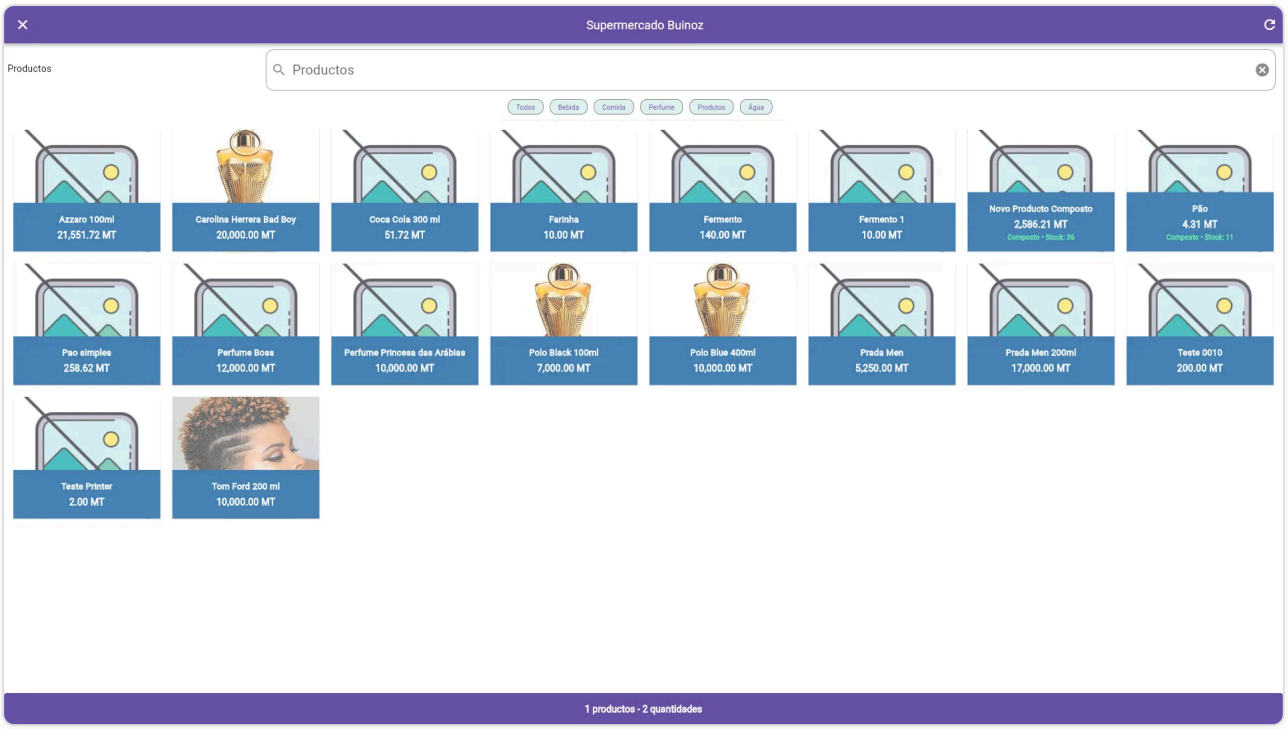


4. Escolha o método de pagamento (**Numerário, POS, Mpesa, Emola, Mkesh, Banco**), escreva o **Valor pago** e veja o **Troco** (ex.: total 119,99, pago 200, troco 80,01).

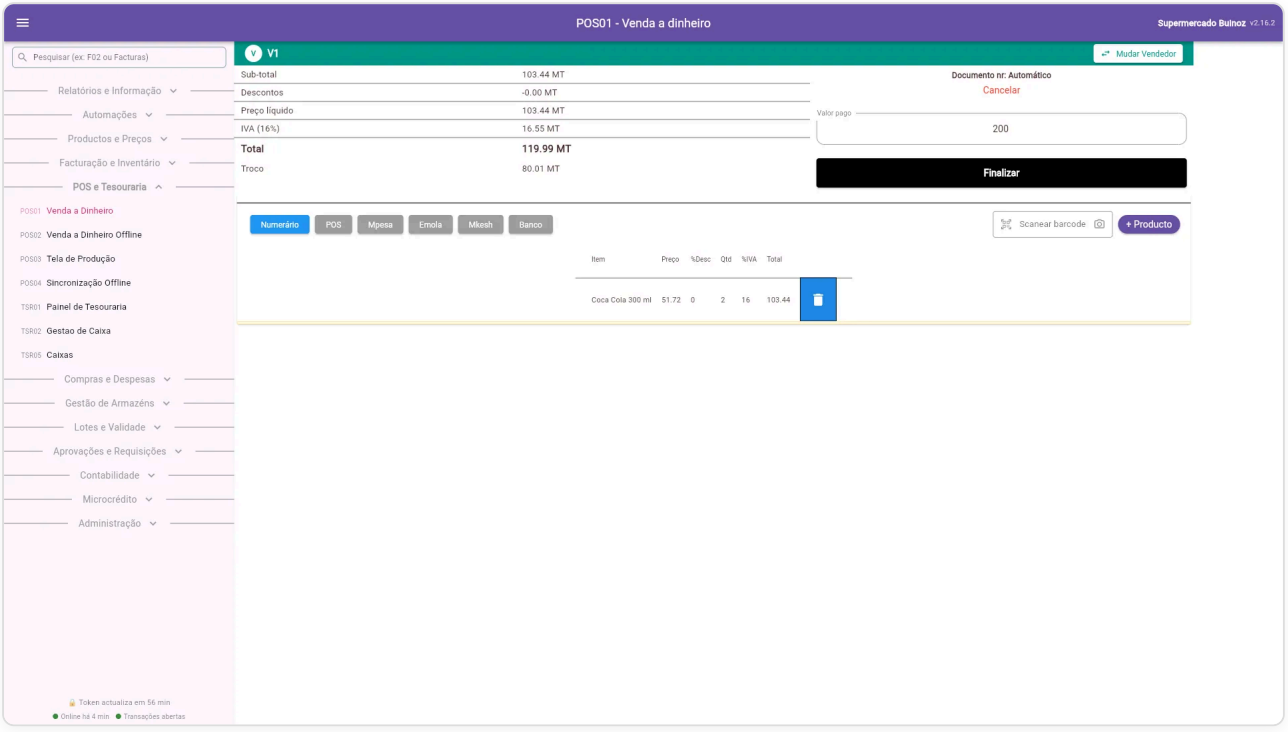


5. Carregue em **Finalizar**. A venda fica com número (ex.: **VD 68/LOJA56-2026**). Use **Imprimir A4**, **Talão**, **Abrir PDF**, **WhatsApp**, ou mostre o **código QR**: o cliente digitaliza-

o e descarrega o talão em PDF, sem papel. **Novo** começa a venda seguinte.

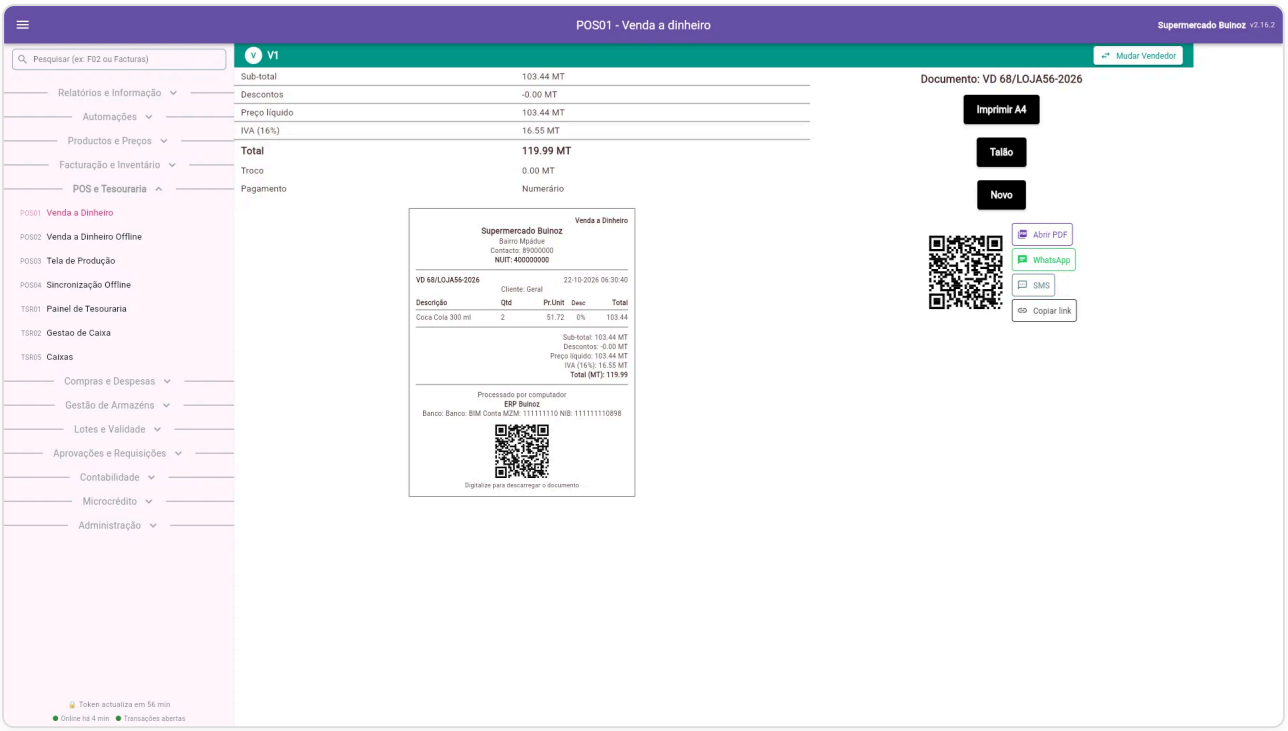


A VD usa sempre o cliente genérico **Geral**. Para facturar a um cliente com NUIT, use **F02 Facturas**.

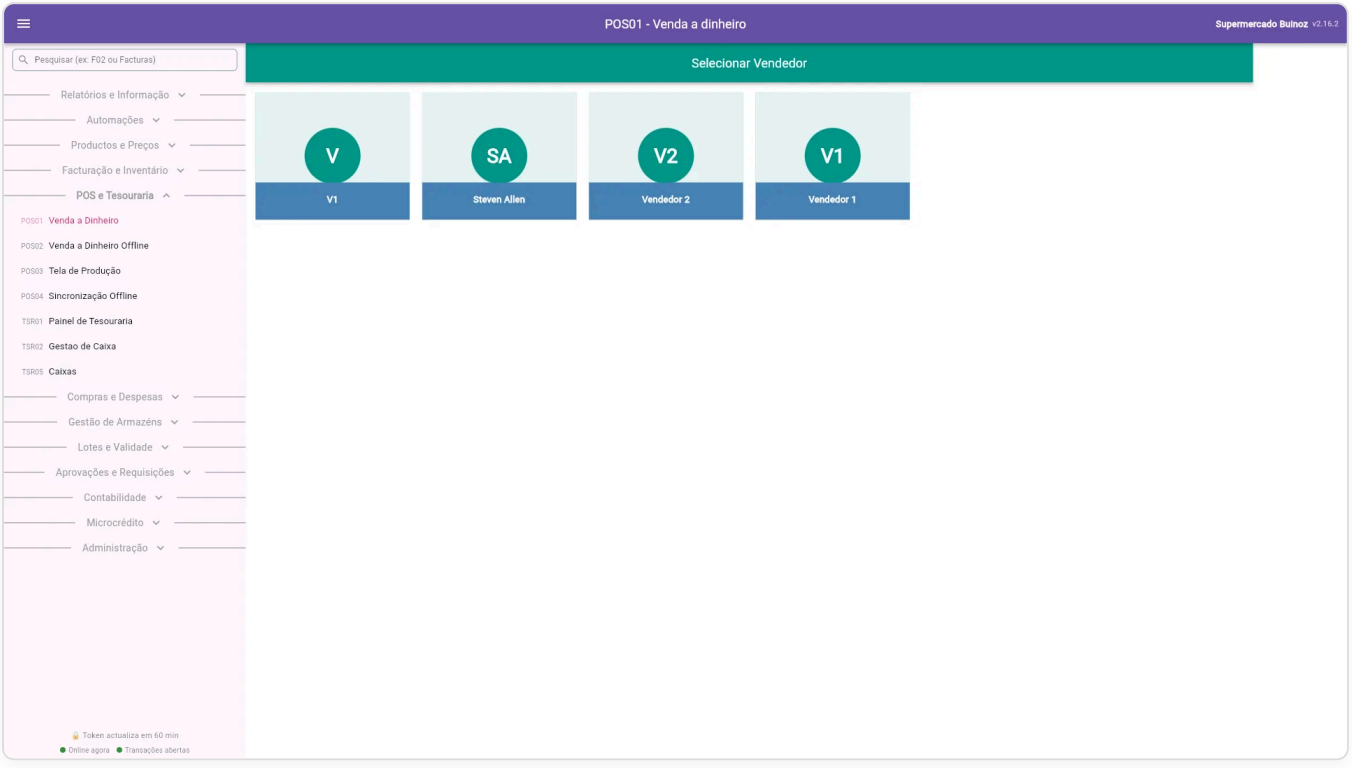


POS02 - Venda a Dinheiro Offline

Igual à POS01, mas funciona sem internet. As vendas ficam guardadas no aparelho e sobem sozinhas quando a internet volta.

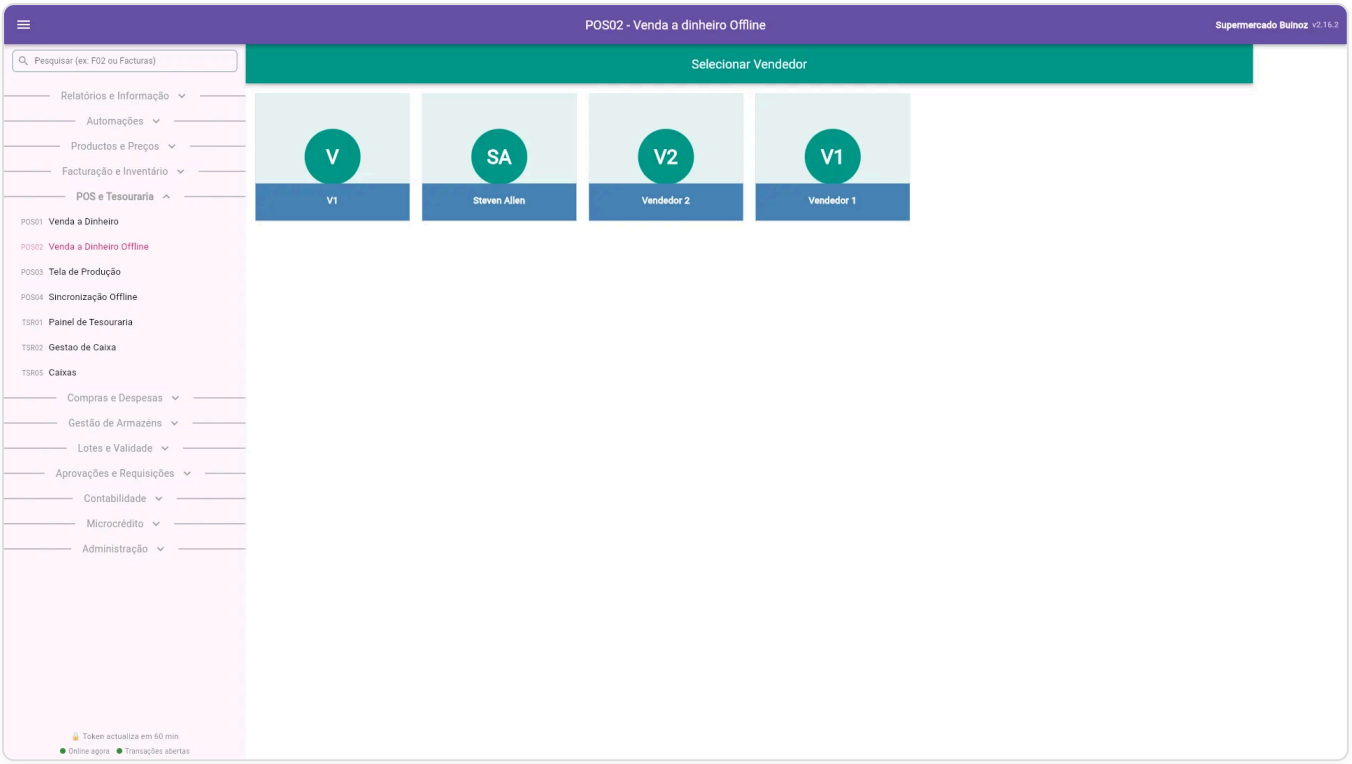


POS03 - Tela de Produção

O ecrã da cozinha ou da produção: mostra os pedidos de cada vendedor para preparar.

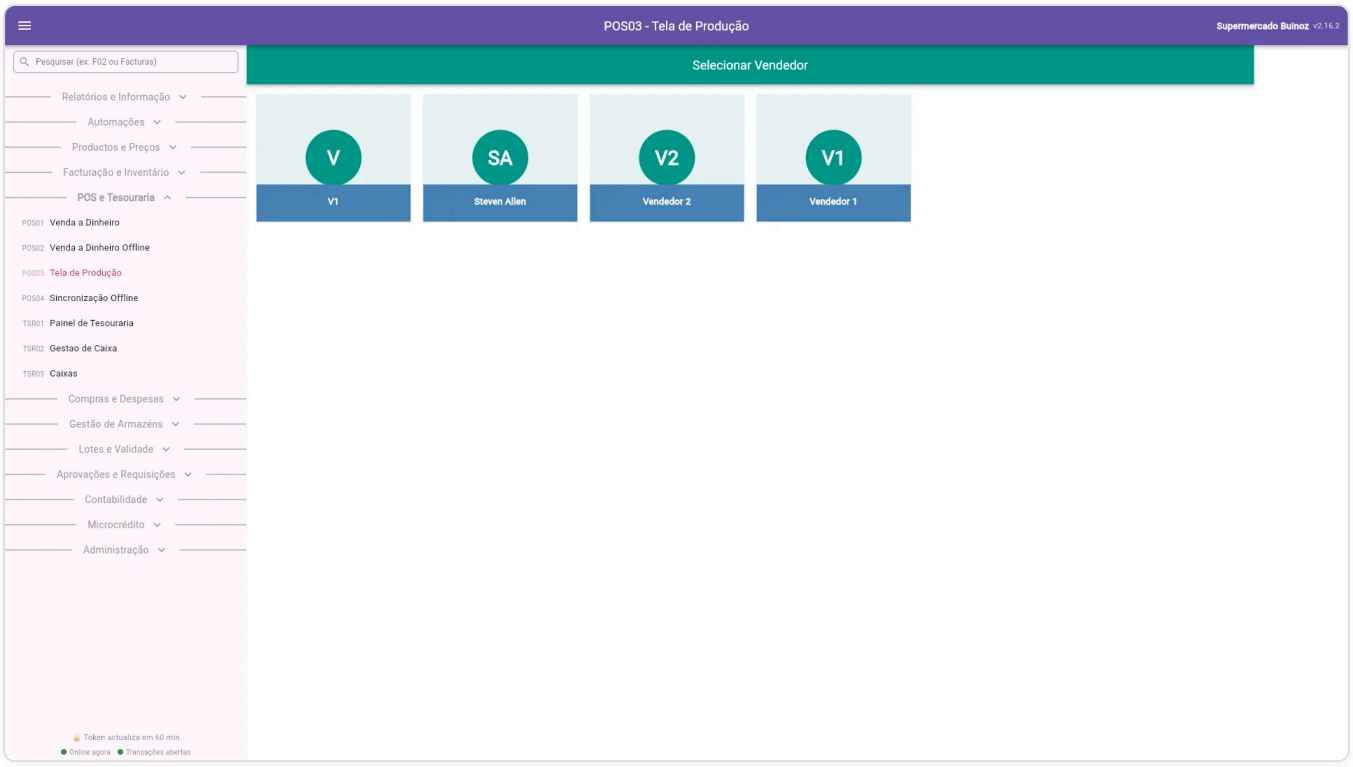


POS04 - Sincronização Offline

Mostra o estado das vendas feitas sem internet: **aguardando sincronização** e **sincronizados**. Use o ícone da nuvem para forçar a sincronização, sem esperar pelo ciclo automático.

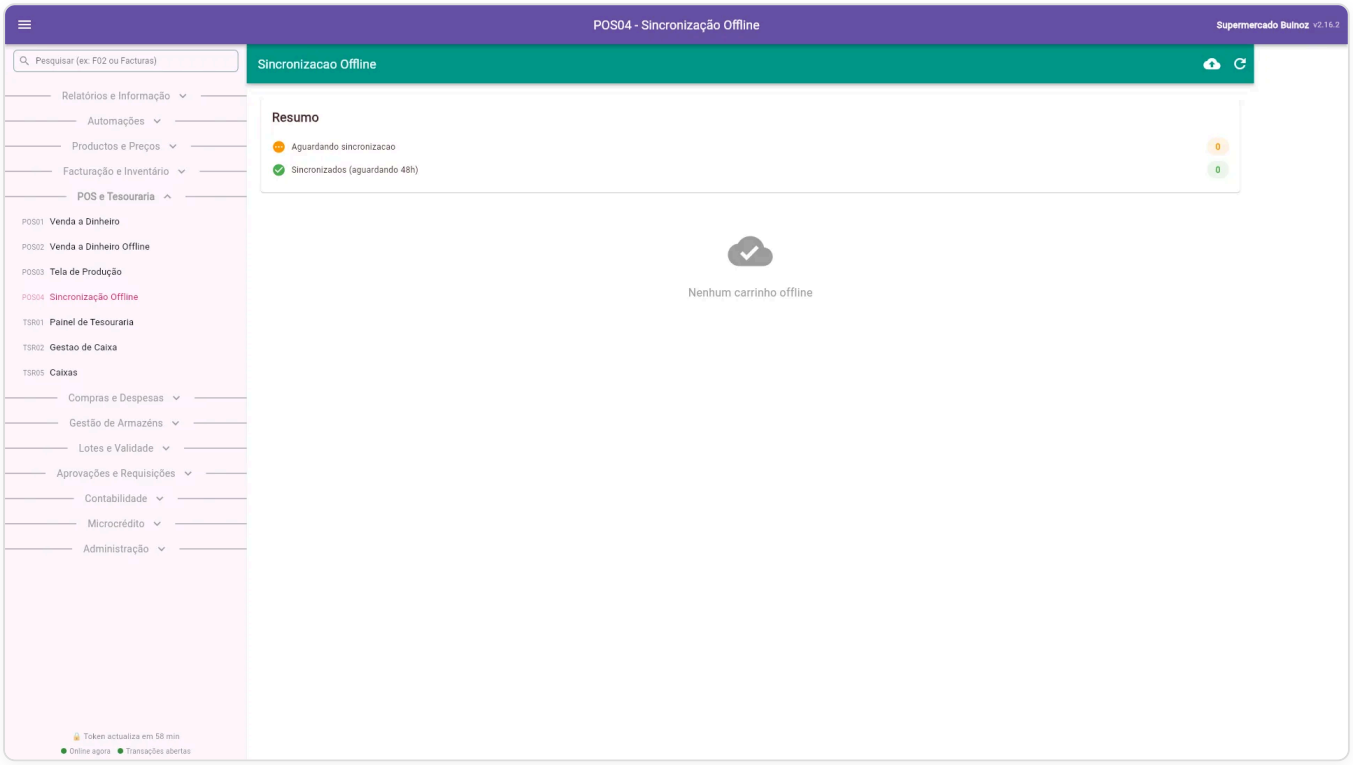

TSR01 - Painel de Tesouraria


O resumo da tesouraria: o **histórico de fechos** (data, total de VD, diferença), a **caixa activa** (desde quando, saldo inicial, vendas) e as **caixas físicas**. Os atalhos levam à **Gestão de Caixa** e às **Caixas**.

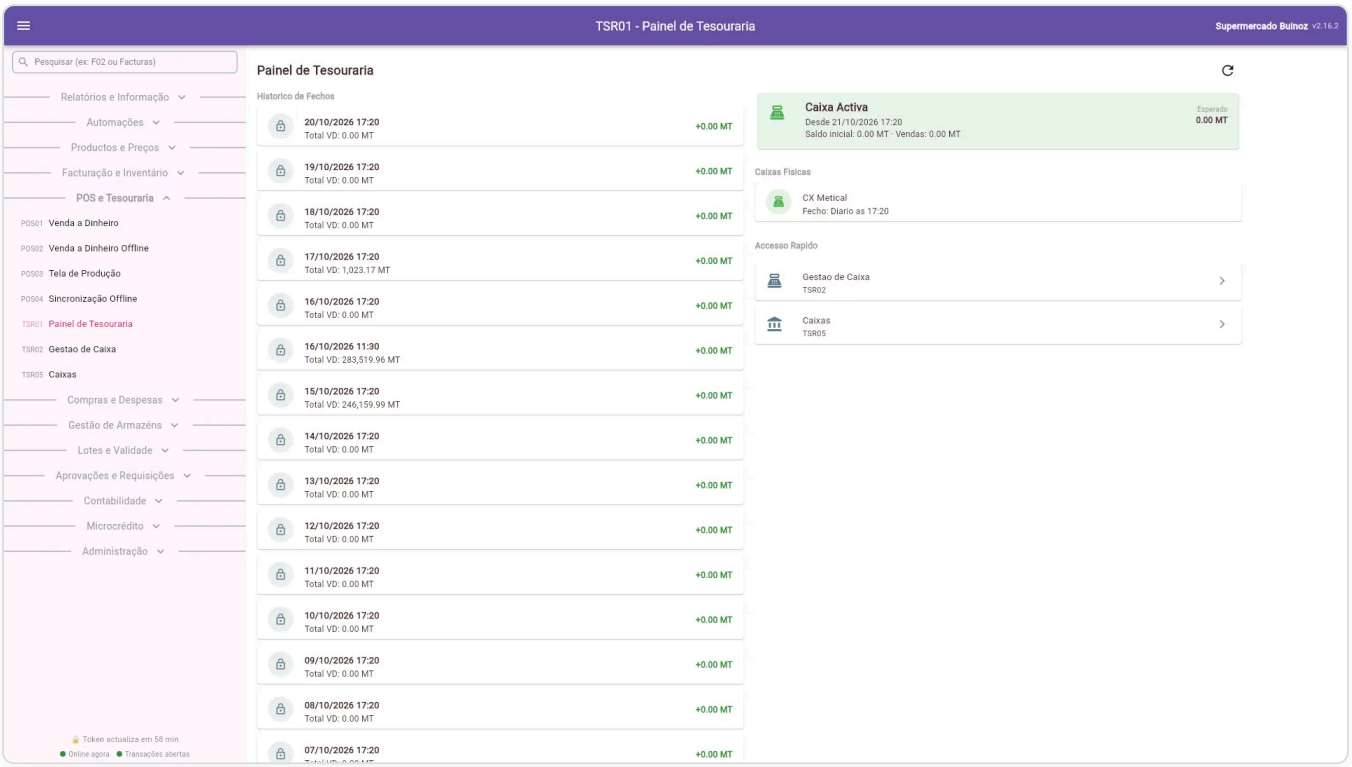

TSR02 - Gestão de Caixa


Fechar a caixa

1. Abra **TSR02**, separador **Sessão Activa**.
2. Veja as vendas desde a abertura, separadas por método: numerário (gaveta) e electrónicos (POS, Mpesa, Emola, Mkesh, Banco).
3. Confira o **Esperado em numerário**.
4. Em **Conferência de numerário**, escreva o valor contado na gaveta. O Buinoz mostra a falta ou a sobra.
5. Carregue em **Fechar e Reiniciar Caixa**.

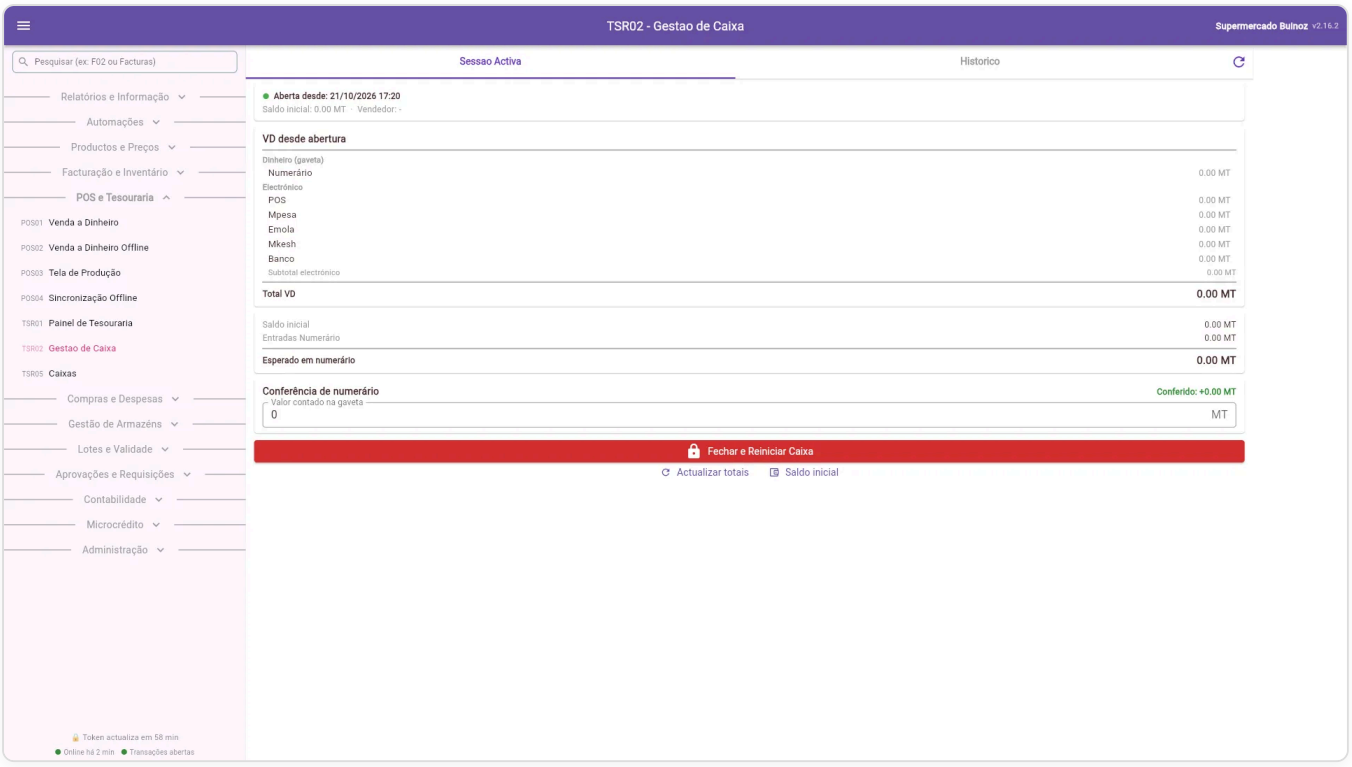

Histórico


O separador **Histórico** lista todos os fechos, com o total de VD e a diferença. Os fechos automáticos têm a etiqueta **Fecho automático (diário)**.

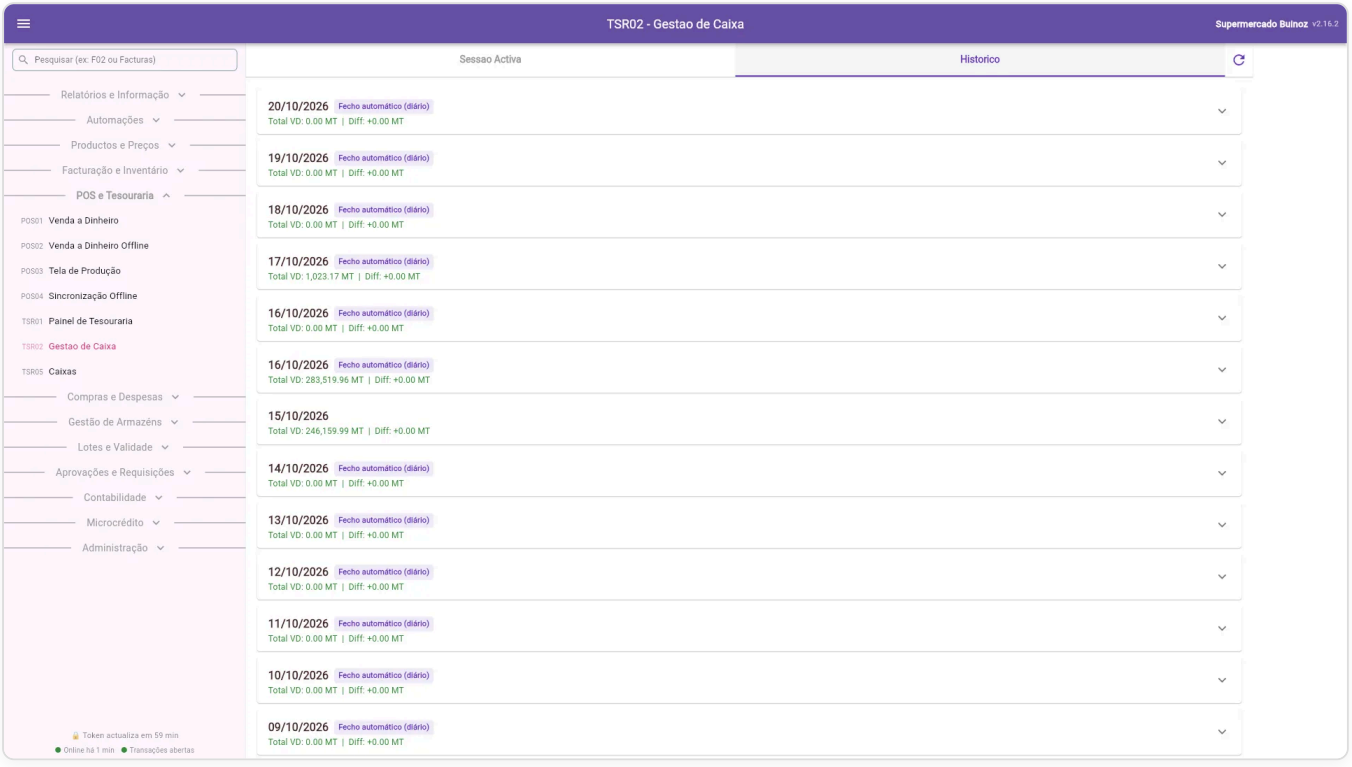


TSR05 - Caixas

As caixas físicas da loja (gavetas). Carregue em **+** para criar uma:

- **Nome da Caixa**.
- **Fecho automático**: diário (por defeito) ou desligado.
- **Hora de fecho automático**: a caixa fecha sozinha a essa hora, todos os dias, e o resumo vai por e-mail em PDF.

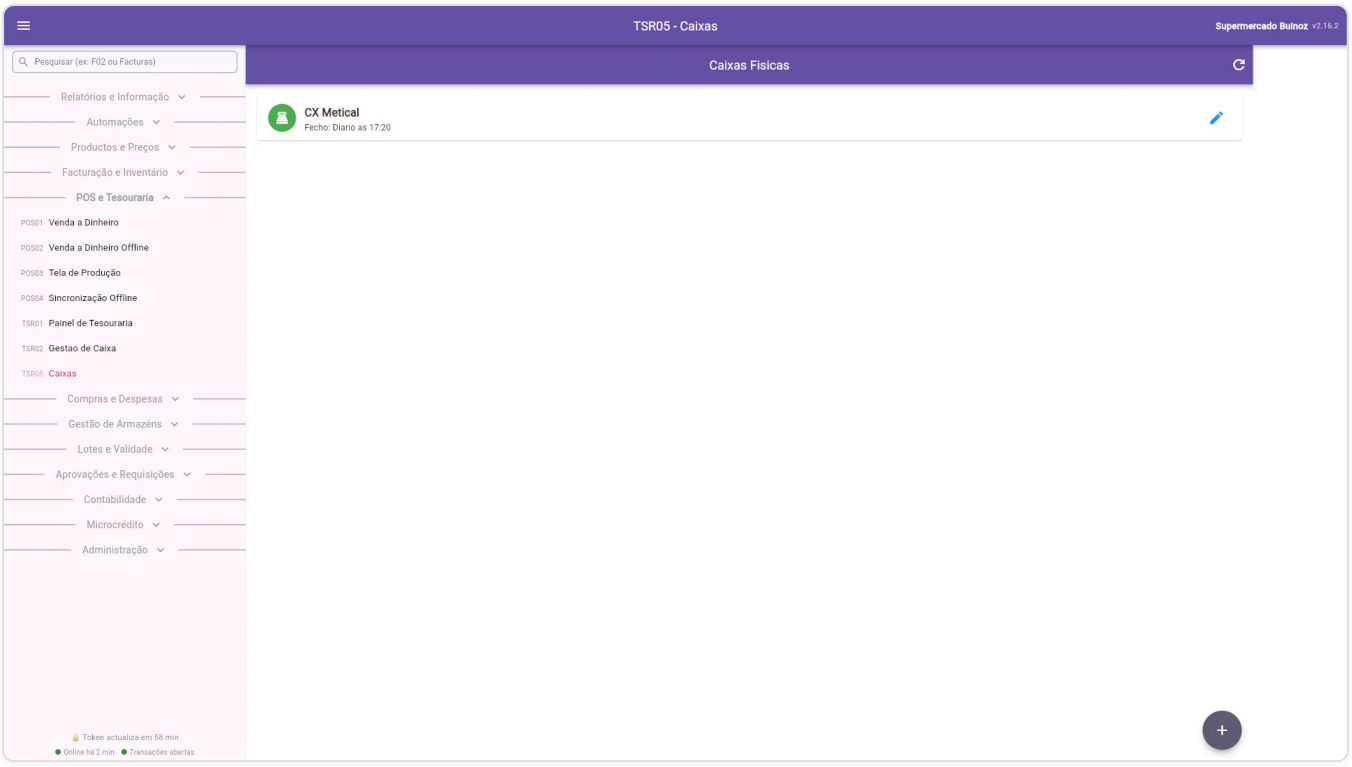
TSR05 - Caixas
Supermercado Buinoz v2.16.2
Pesquisar (ex: F02 ou Facturas)
Caixas Fisicas
Relatórios e Informação
Automações
Productos e Preços
Facturação e Inventário
POS e Tesouraria
POS01 Venda a Dinheiro
POS02 Venda a Dinheiro Offline
POS03 Tela de Produção
POS04 Sincronização Offline
TSR01 Painel de Tesouraria
TSR02 Gestao de Caixa
TSR05 Caixas
Compras e Despesas
Gestão de Armazéns
Lotes e Validade
Aprovações e Requisições
Contabilidade
Microcrédito
Administração
CX Metical
Fecho: Diario as 17:20
Token actualiza em 58 min
Online há 2 min
Transações abertas

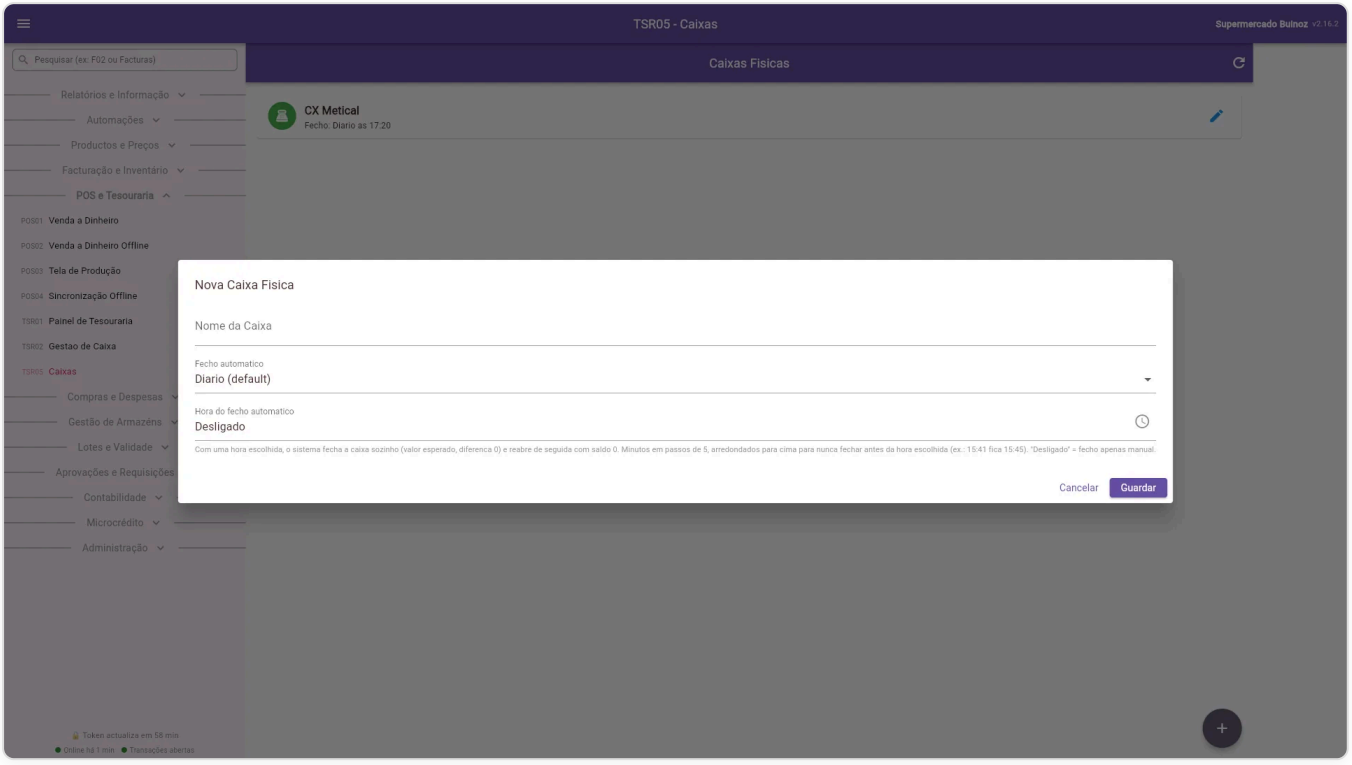
TSR05 - Caixas
Supermercado Buinoz v2.16.3
Pesquisar (ex: F02 ou Facturas)
Caixas Fisicas
CX Metical
Fecho: Diario as 17:20
Nova Caixa Fisica
Nome da Caixa
Fecho automatico
Diario (default)
Hora do fecho automatico
Desligado
Com uma hora escolhida, o sistema fecha a caixa sozinho (valor esperado, diferença 0) e reabre de seguida com saldo 0. Minutos em passos de 5, arredondados para cima para nunca fechar antes da hora escolhida (ex.: 15:41 fica 15:45). "Desligado" = fecho apenas manual.
Cancelar
Guardar